
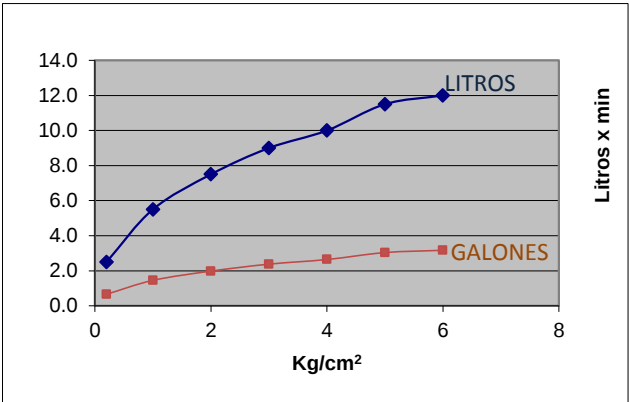


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9419INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO CON DESAGÜE AUTOMÁTICO CON EXTENSION		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	EXTENSION	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
NARIZ	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	AUTOMÁTICO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
PALANCA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		COLOCACIÓN:
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMÁTICO CON SUS TUERCAS
ZONA A	191,6	
ZONA B	173	
ZONA C	139,5	
ZONA D	364,6	
ZONA E	364,6	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,90	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA:
CODIGO	TERMINADO	FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM2
9419INOX	ACERO INOXIDABLE	TIPO DE CARTUCHO
		CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
		GASTO
		MEDIA PRESIÓN
		GASTO

RECOMENDACIONES:	GASTO		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION			
MANTENIMIENTO:			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			
GARANTÍA:			
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.			
	Presión	Gasto L	Gasto Gal
	0.2	2.5	0.7
	1.0	5.5	1.5
	2.0	7.5	2.0
	3.0	9.0	2.4
	4.0	10.0	2.6
	5.0	11.5	3.0
	6.0	12.0	3.2